

## Megalux 1000




Leuchtenkörper aus Aluminium-Guss mit Kühlrippen zur guten Wärmeableitung. Die Lampewechsel von der Rückseite. Schutzglas mit rostfreien Klammern, feuerverzinktem Befestigungsbügel. Lampengehäuse schwarz Polyester Pulverbeschichtet. Der Scheinwerfer ist als Breitstrahler oder Engstrahler erhältlich. Das Zündgerät im Scheinwerfergehäuse. Versorgungseinheit (Drosselspule/Kondensator) in separater Aluminiumbox. Betrieb 380 Volt ohne Zündgerät. Für 2000 Watt Halogen-Metaldampflampe.

Glass: Höhe 530mm x Breite 450mm x Tiefe 270mm  
Grösse über alles: Höhe 685mm x Breite 580mm



Bezeichnung	Artikel Nummer	Lampe	Spannung	Strom	Gewicht
Megalux 1000 L	E-7841-L				14.5 kg
Megalux 1000 D	E-7841-35	HQI-T 1000/D	230 Volt	9.5 Amp.	33 kg

## Megalux 2000

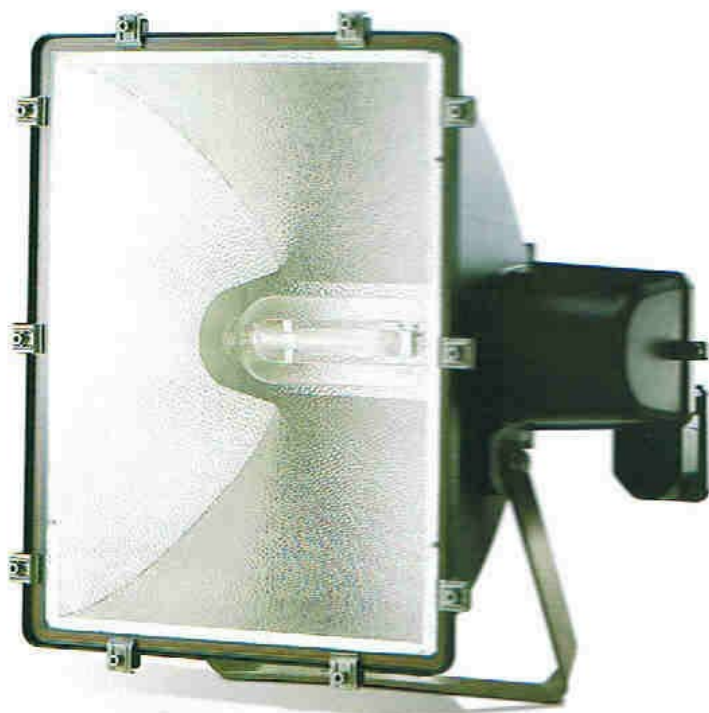

Leuchtenkörper aus Aluminium-Guss mit Kühlrippen zur guten Wärmeableitung. Die Lampewechsel von der Rückseite. Schutzglas mit rostfreien Klammern, feuerverzinktem Befestigungsbügel. Lampengehäuse schwarz Polyester Pulverbeschichtet. Der Scheinwerfer ist als Breitstrahler oder Engstrahler erhältlich. Versorgungseinheit (Drosselspule/Kondensator) in separater Aluminiumbox. Betrieb 380 Volt ohne Zündgerät. Für 2000 Watt Halogen-Metaldampflampe.

Glass: Höhe 670mm x Breite 530mm x Tiefe 360mm  
Grösse über alles: Höhe 710mm x Breite 680mm



Bezeichnung	Artikel Nummer	Lampe	Spannung	Strom	Gewicht
Megalux 2000 L	E-7841-L				24 kg
Megalux 2000 D	E-7841-36/380	HQI-T 2000/D/I	380 Volt	10.3 Amp.	34 kg

## Versorgungseinheit



Versorgungseinheit aus Aluminium-Guss. Schwarz Polyester Pulverbeschichtet.

Länge 295mm x Breite 185mm x Höhe 185mm